

# Holon



## Maximum light experience in minimal form

Holon's timeless design enables this fitting to find application in a vast range of projects. The simple and yet strong geometrical form earns its place in corridors, meeting rooms and other public areas. Holon can be supplied with various light sources such as halogen lamps and discharge lamps.

## Maximale licht ervaring in een minimale vorm

Het tijdloos design laat eenvoudige toepassingen toe in tal van projecten. De eenvoudige en sterk geometrische vormgeving maakt deze serie uitermate geschikt voor het gebruik in gangen, vergaderzalen en andere publieke ruimtes. Holon kan voorzien worden van een variëteit aan lichtbronnen zoals gasontladingslampen en halogeenlampen.



## Holon 40 directional, Holon 40 & Holon 80


Holon 40 directional, is a series of directional spotlights for indoor applications. With its off-set positioned hinge at well above 50% of the luminaire size and despite the simple design, Holon 40 directional captures a minimalist but highly decorative atmosphere. The hinge is permanently tensioned, allowing the luminaire to remain fixed at any angle. Only when the luminaire is used as a simple tube for down lighting, the hinge can be locked. Holon 40 directional can either be recessed or surface mounted.

Holon 40 and Holon 80 are designed for rooms that embrace its language of form but do not require an adjustable luminaire head. Holon 40 directional, Holon 40 and Holon 80 are designed for use in residential applications and engineered only for LED. Warm color Cree LED's with high CRI ratings allow for aesthetically, pleasant illumination.

Holon 40 directional is een directionele spot voor interieurtoepassingen. Door de plaatsing van het scharnier op ruim 50% van de hoogte van het armatuur en ondanks zijn simpele ontwerp, is Holon 40 directional een minimalistisch, en toch zeer decoratief verlichtingselement. Het scharnier kan onder eender welke hoek vast blijven staan, maar kan enkel vergrendeld worden wanneer het armatuur gebruikt wordt als downlighter. Holon 40 directional is beschikbaar als inbouw- en opbouwtoestel.

Holon 40 en Holon 80 zijn ontworpen voor toepassingen die wel de vormtaal van het armatuur vereisen, maar geen nood hebben aan een richtbare kop.



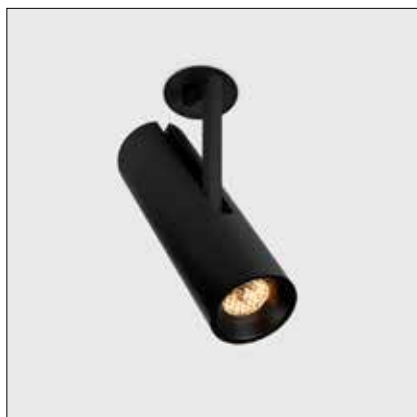



Holon 40 directional, Holon 40 en Holon 80 zijn ontworpen voor residentiële toepassingen en uitsluitend ontwikkeld voor LED. Cree LED's met warme kleurtemperatuur en hoge CRI waardes garanderen een aangename, esthetische verlichting.



Holon 40 directional black



Holon 80 white

name	holon 40 *directional surface mounted	holon 40 directional recessed	holon 40*	naam
lamptype	LED 780lm, 2700K, CRI≥80	LED 780lm, 2700K, CRI≥80	LED 780lm, 2700K, CRI≥80	lamptype
white	kr962201	kr962211	kr962601	wit
black	kr962202	kr962212	kr962602	zwart
				
Ø x H	45x205	45x155	45x155	Ø x H
max. watt	8,4W	8,4W	8,4W	max. wattage
drive current	700mA	700mA	700mA	stuurstroom
symbol				symbool
driver	excl.	excl.	excl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	3	3	3	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
rotation/ inclination	355°/90°	355°/90°		rotatie/ inclinatie
reflector*	incl. 15°	incl. 15°	incl. 15°	reflector*
<b>required</b>				<b>noodzakelijk</b>
plasterkit		kr707104		pleisterkit
<b>driver</b>				<b>driver</b>
700mA, ON/OFF, 25W	kr762900	kr762900	kr762900	700mA, ON/OFF, 25W
700mA, 1-10V, 25W	kr762902	kr762902	kr762902	700mA, 1-10V, 25W
<b>optional</b>				<b>optioneel</b>
hexagonal louvre	kr762000	kr762000	kr762000	hexagonale louvre
sculpture lens	kr762100	kr762100	kr762100	sculpteertlens
diffusing lens	kr762200	kr762200	kr762200	egalisatielens

### Remarks

\* Driver must be placed on remote

### Opmerkingen

\* Driver moet op afstand geplaatst worden

name	<b>holon 80</b>	<b>holon 80</b>	naam
lamptype	LED 1420lm, 2700K, CRI≥90	LED PAR16	lamptype
white	kr962621	kr962721	wit
black	kr962622	kr962722	zwart



Ø x H	80x155	80x155	Ø x H
max. watt	18,5W	15W	max. wattage
drive current	700mA		stuurstroom
voltage	26V	230V	voltage
symbol			symbool
driver	excl.		VSA
IP	55	55	IP
class	3	3	klasse
orientation	↓	↓	oriëntatie
lamp		incl.*	lamp
reflector	incl. 30°		reflector

<b>required</b>		<b>noodzakelijk</b>	
700mA, ON/OFF, 20W	kr772231	700mA, ON/OFF, 20W	
700mA, 1-10V, 20W	kr772232	700mA, 1-10V, 20W	
700mA, DALI, 30W	kr772233	700mA, DALI, 30W	

<b>optional</b>		<b>optioneel</b>	
hexagonal louvre	kr762002	hexagonale louvre	
sculpture lens	kr762102	sculpteerlens	
diffusing lens	kr762202	egalisatielens	


Remarks

\* 36° SORAA lamp

Opmerkingen

\* 36° SORAA lichtbron



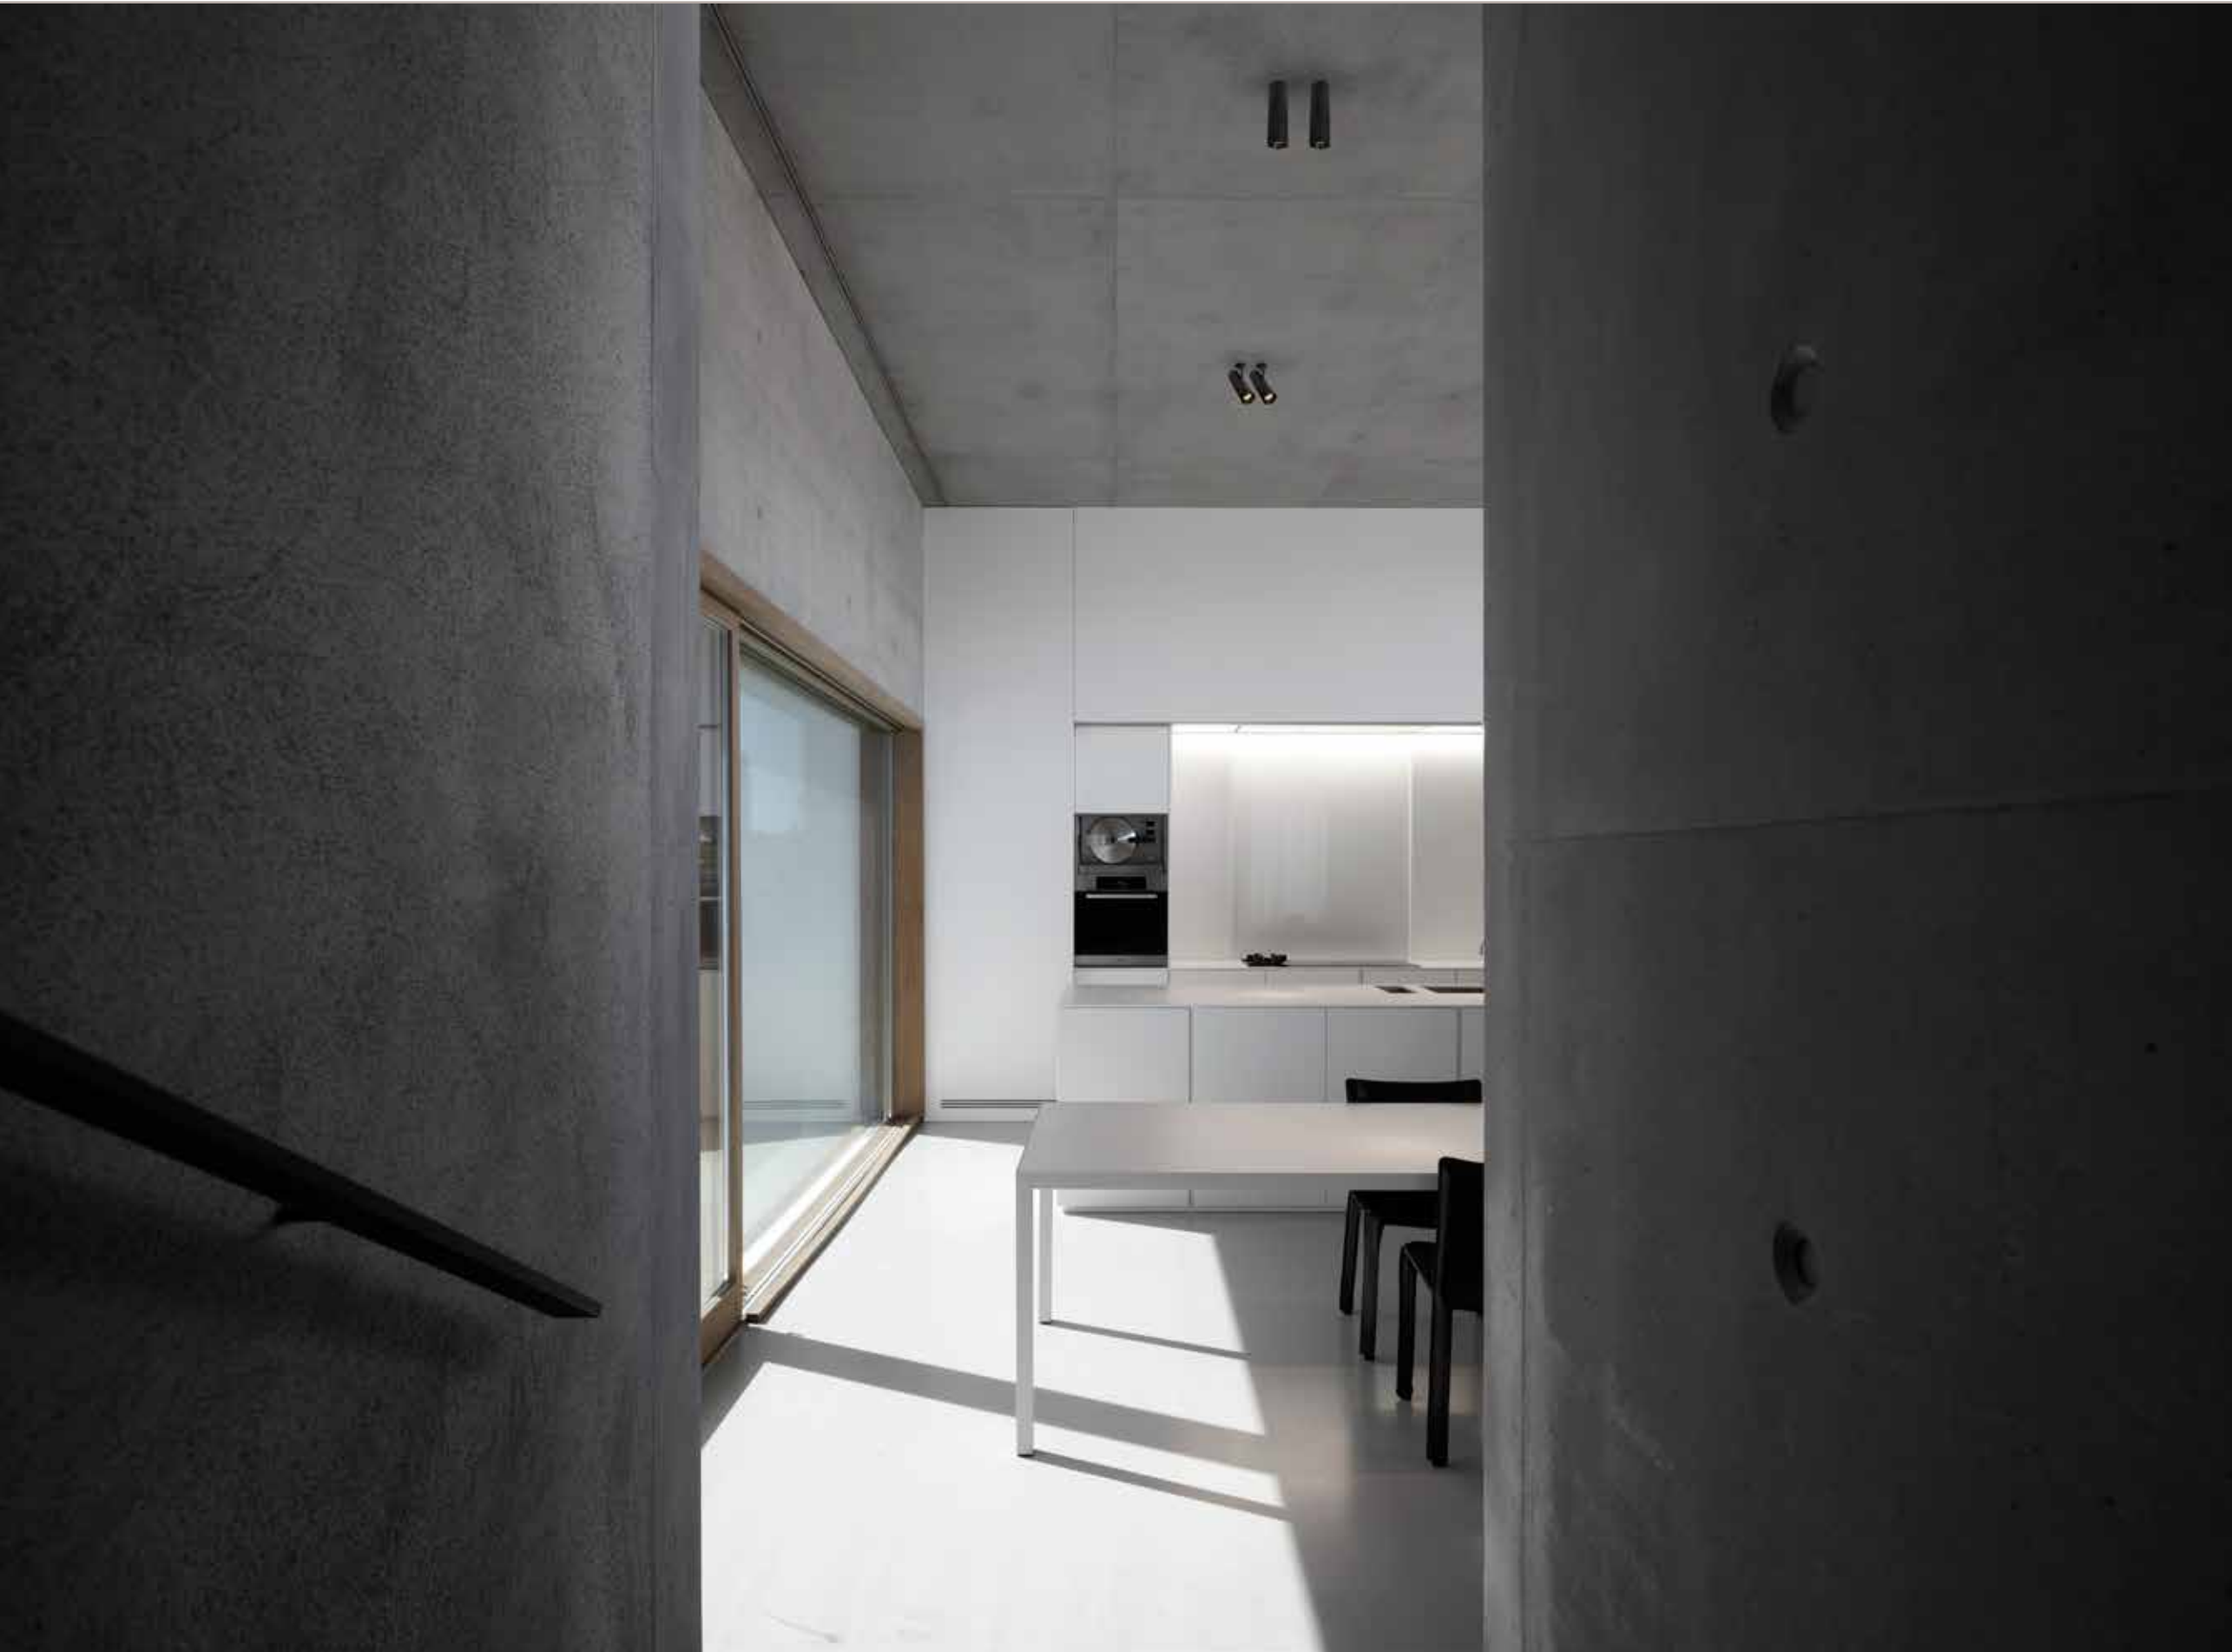



## Holon 140

Holon has been designed for rooms that embrace its language of form but do not require an adjustable luminaire head. This fitting is an easy to install surface-mounted spotlight. It features an integrated electronic ballast. The highly efficient reflectors are easy to replace and are suitable for reflector-free lamps such as QT12-ax, LED and HIT-TC-CE. All models are equipped with an anti-glare ring and a filter holder for 3 optional filters. Holon offers furthermore a waterproof version for outdoor use.

Holon is ontwikkeld voor gebruik in ruimten waar geen richtbare lichtbron vereist is. Holon is een eenvoudig te installeren opbouwtoestel met een ingebouwd elektronisch voorschakelapparaat. Snel wisselbare reflectoren met hoog rendement voor naakte lichtbronnen zoals QT12-ax, LED en HIT-TC-CE en een filtermagazijn met antiverblindingsring voor 3 optionele filters geven u een krachtig gereedschap voor uw lichtplanning. Holon is ook verkrijgbaar voor buitengebruik.



White Holon with UV-filter





Black Holon with UV-filter and diffusing lens



White Holon with wallwasher reflector

name	holon 140	holon 140	holon 140	naam
lamptype	QT12-ax	HIT-TC-CE	HIT-TC-CE	lamptype
white	kr922111	kr922431	kr992631	wit
black*	kr922112	kr992432	kr992632	zwart*



ø x H	ø140x220	ø140x220	ø140x220	ø x H
fitting	GY6.35	GU6.5	GU6.5	lampvoet
max. watt	65W	20W	35W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
3 filter holder	incl.	incl.	incl.	3 filter magazijn

required				noodzakelijk
spot reflector	kr720002	kr720002	kr720002	spot reflector
flood reflector	kr720004	kr720004	kr720004	flood reflector
wide flood refl.	kr720006	kr720006	kr720006	wide flood refl.
**wallwasher	kr720631	kr720631	kr720631	wallwasher**

optional				optioneel
<b>lenses</b>				<b>lenzen</b>
***sculpt. lens	kr720100	kr720100	kr720100	sculpt. lens***
diffusing lens	kr720200	kr720200	kr720200	egalisatielens
<b>filters</b>				<b>filters</b>
clear glass	kr720000			helder glas
UV glass	kr720300	incl.	incl.	UV glas
IR filter	kr720400	kr720400	kr720400	IR filter
skintone filter	kr720500	kr720500	kr720500	skintone filter
daylight conv.	kr720600	kr720600	kr720600	daglicht conv.
<b>dichroic filters</b>				<b>dichroic filters</b>
red	kr716316	kr716316	kr716316	rood
blue	kr716336	kr716336	kr716336	blauw
purple	kr716326	kr716326	kr716326	paars
orange	kr716376	kr716376	kr716376	oranje

Remarks

- \* High gloss.
- \*\* Cannot be used in combination with filters or lenses.
- \*\*\* Use in combination with spot reflector.

Opmerkingen

- \* Hoogglans.
- \*\* Kan niet gebruikt worden in combinatie met filters of lenzen.
- \*\*\* Gebruik in combinatie met spot reflector.

