

Onn

Distinctive signs for architectural basic elements

Throughout a series of extremely simple forms that perfectly dialogue with each other, Onn mainly features indirect lighting. It offers various possibilities to interact with architecture: Onn highlights corners, pillars or simply illuminates ceilings with gentle diffuse light. Furthermore, the possibility of adding coloured lighting to one of the independent circuits can provide inspiring atmospheres.

Kenmerkende vormen voor architecturale basiselementen

Binnen een serie van zeer eenvoudige vormen voorziet Onn hoofdzakelijk in indirecte verlichting. Onn biedt verscheidene mogelijkheden om in dialoog te gaan met de architectuur: Onn accentueert hoeken, zuilen of verlicht plafonds met een aangenaam diffuus licht. Daarenboven bestaat bij enkele toestellen de mogelijkheid om gekleurd licht te gebruiken in één van de gescheiden circuits, zodat er een inspirerende atmosfeer kan gecreëerd worden.





Onn-Air

Developed for indirect ambient lighting, Onn-Air is ideal for specific lighting applications where soft and glare-free lighting is required. The reflector ensures a wide and homogeneous uplight distribution. In some models, direct downlight is also available to increase the illumination level immediately under the luminaire.

Algemene indirecte verlichting maakt Onn-Air ideaal voor toepassingen waar een zachte, niet verblindende verlichting noodzakelijk is. De specifieke reflector ontwikkelt een breedstralend lichtpatroon. Afhankelijk van het type wordt een klein deel van het licht gebruikt als directe downlight zodat een verhoogd verlichtingsniveau onder het toestel wordt bereikt.



Grey Onn-Air indirect











White Onn-Air indirect/direct



Grey Square Onn-Air indirect



White Square Onn-Air indirect with QR-LP111 downlight

name	onn-air indirect dimmable*	onn-air indirect	onn-air indirect/direct dimmable*	onn-air indirect/direct	naam
lamptype	TC-L	TC-L	TC-L	TC-L	lamptype
white	kr915741	kr915751	kr915841	kr915851	wit
grey	kr915743	kr915753	kr915843	kr915853	grijs
					
LxWxH	400x700x60	400x700x60	400x700x60	400x700x60	LxBxH
length stem	1500 (adj.)	1500 (adj.)	1500 (adj.)	1500 (adj.)	staafleugte
fitting	2G11	2G11	2G11	2G11	lampvoet
max. watt	2x55W	2x55W/80W	2x55W	2x55W/80W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	230V	voltage
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	20	20	20	20	IP
class	1	1	1	1	klasse
orientation	↑	↑	↑ ↓	↑ ↓	oriëntatie









Remarks

* DALI (+touch DIM)

Opmerkingen

* DALI (+touch DIM)



name	square onn-air dimmable (1-10V)	square onn-air dimmable (1-10V)	square onn-air dimmable (1-10V)	naam
uplight	TC-L	TC-L	TC-L	uplight
uplight		TC-S		uplight
downlight			LED AR111 QR-LP111	downlight
white	kr945821	kr945841	kr945861	wit
grey	kr945823	kr945843	kr945863	grijs
				
LxWxH	700x700x60	700x700x60	700x700x60	LxBxH
length stem	1500mm (adj.)	1500mm (adj.)	1500mm (adj.)	staafleugte
uplight	2G11	2G11	2G11	uplight
max. watt	4x55W	4x55W	4x55W	max. wattage
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol				symbol
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
uplight		G23		uplight
max. wattage		2x9W		max. watt
voltage		230V		voltage
symbol				symbol
gear		conv. incl.		VSA
downlight			G53	downlight
max. wattage			75W	max. watt
voltage			230V	voltage
symbol				symbool
gear			electr. incl.	VSA
IP	20	20	20	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↑	↑	↓ ↑	orientatie

Remark

Square Onn-Air with two lightsources is equipped with two circuits.

Opmerking

Square Onn-Air met twee lichtbronnen is voorzien van twee stroomkringen.











Onn-Wall

This simple and archetypical volume generates indirect ambient lighting. A special reflector makes it an ideal fixture for highlighting decorative ceilings.

Dit eenvoudig en architecturaal volume voorziet in indirect licht. Een speciale reflector maakt van Onn-Wall een ideaal verlichtingstoestel om decoratieve plafonds uit te lichten.



White Onn-Wall indirect

name	onn-wall indirect dimmable*	onn-wall indirect dimmable*	onn-wall indirect	onn-wall indirect	naam
lamptype	TC-L	TC-L	QT-DE12	HIT-DE	lamptype
white	kr915041	kr915061	kr915071	kr915081	wit
grey	kr915043	kr915063	kr915073	kr915083	grijs
					
LxWxH	700x245x60	700x245x60	700x245x60	700x245x60	LxBxH
fitting	2G11	2G11	R7s (114,2mm)	RX7s	lampvoet
max. watt	55W	80W	200W	70W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	230V	voltage
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.		electr. incl.	VSA
IP	20	20	20	20	IP
class	1	1	1	1	klasse
orientation	↑	↑	↑	↑	oriëntatie
frosted UV glass			incl.	incl.	mat UV glas

Remarks

* DALI (+touch DIM)

Opmerkingen


* DALI (+touch DIM)




Onn-Wall 165 & 300

Onn-Wall 165 and 300 represent another innovative step towards efficient LED lighting. The new Onn-Wall luminaires benefit from the photometric advantages of the latest TIR lenses (total internal reflection). Onn-Wall with a 'forward throw' light distribution eliminates the tradition hot spot on the wall surface and creates a homogeneous light distribution on the ceiling.

Onn-Wall 165 en 300 vertegenwoordigen een innovatieve stap naar efficiënte LED verlichting. De nieuwe Onn-Wall armaturen benutten ten volle de fotometrische voordelen van de nieuwste TIR (total internal reflection) lenzen. Onn-Wall met een "forward throw" light distributie elimineert de typische hot spot op de wand en creëert een homogene licht distributie op het plafond.

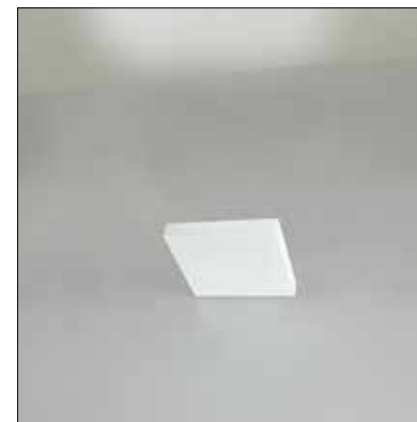


White Onn-Wall 165

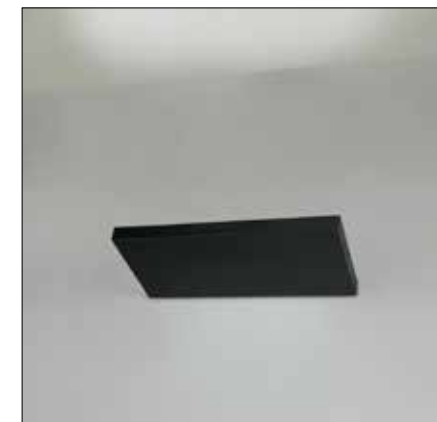

Black Onn-Wall 300

name	onn-wall 165	onn-wall 300	naam
lamptype	LED 900lm 2700K, CRI≥80	LED 1800lm 2700K, CRI≥80	lamptype
white	kr983311	kr983321	wit
black	kr983312	kr983322	zwart



LxWxH	165x200x35	300x200x35	LxBxH
max. watt	8,6W	17,2W	max. wattage
voltage	230V	230V	voltage
symbol			symbol
gear	electr. incl.	electr. incl.	VSA
protocol	DALI	DALI	protocol
IP	40	40	IP
class	1	1	klasse
orientation	↑	↑	oriëntatie
frosted glass	incl.	incl.	mat glas

Onn-Corner

Onn-Corner can be installed on the edge of a column or in the corner of a room. Besides being used for indirect ambient lighting, some models of this product can feature a downlight, making it possible to accentuate corners.

Onn-Corner kan geïnstalleerd worden op de rand van een kolom of in de hoek van een ruimte. Naast het gebruik als indirecte verlichtingsbron, zijn sommige modellen van Onn-Corner voorzien van een downlight. Dit geeft de mogelijkheid om hoeken te accentueren.



Grey Onn-Corner positive indirect



White Onn-Corner negative indirect




White Onn-Corner positive indirect/direct



Grey Onn-Corner negative indirect/direct


Onn-Corner

name	onn-corner positive indirect	onn-corner positive indirect	onn-corner* positive indirect/direct	onn-corner* positive indirect/direct	naam
uplight	QT-DE12	HIT-DE	QT-DE12	HIT-DE	uplight
downlight			QR-CBC35	QR-CBC35	downlight
white	kr905471	kr905481	kr905571	kr905581	wit
grey	kr905473	kr905483	kr905573	kr905583	grijs



LxWxH	420x420x60	420x420x60	420x420x60	420x420x60	LxBxH
uplight	R7s (114,2mm)	RX7s	R7s (114,2mm)	RX7s	uplight
max. watt	160W	70W	160W	70W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	230V	voltage
symbol					symbol
gear		electr. incl.		electr. incl.	VSA
orientation	↑	↑	↑	↑	oriëntatie
frosted UV glass	incl.	incl.	incl.	incl.	mat UV glas
downlight			GU4	GU4	downlight
max. watt			35W	35W	max. watt
voltage			230V	230V	voltage
symbol					symbol
gear			electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	40	IP
class	1	1	1	1	klasse
orientation			↓	↓	oriëntatie

name	onn-corner negative indirect	onn-corner negative indirect	onn-corner* negative indirect/direct	onn-corner* negative indirect/direct	nom
uplight	QT-DE12	HIT-DE	QT-DE12	HIT-DE	uplight
downlight			QR-CBC35	QR-CBC35	downlight
white	kr905671	kr905681	kr905771	kr905781	blanc
grey	kr905673	kr905683	kr905773	kr905783	gris



LxWxH	420x420x60	420x420x60	420x420x60	420x420x60	LxBxH
uplight	R7s (114,2mm)	RX7s	R7s (114,2mm)	RX7s	uplight
max. watt	160W	70W	160W	70W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	230V	voltage
symbol					symbol
gear		electr. incl.		electr. incl.	VSA
orientation	↑	↑	↑	↑	oriëntatie
frosted UV glass	incl.	incl.	incl.	incl.	mat UV glas
downlight			GU4	GU4	downlight
max. watt			35W	35W	max. watt
voltage			230V	230V	voltage
symbol					symbol
gear			electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	40	IP
class	1	1	1	1	klasse
orientation			↓	↓	oriëntatie

Remark / Opmerking

* Onn indirect/direct is equipped with two circuits. / * Onn indirect/direct is voorzien van twee stroomkringen