




## Down in-Line 183

Down in-Line 183 is a range of architectural downlights with square or rectangular apertures. This fixture has been developed for compact fluorescent, halogen and halogen metal vapour lamps. It is intended for general lighting and wallwash applications.


Down in-Line 183 is een reeks architecturale downlighters met vierkante of rechthoekige opening. Deze reeks is ontwikkeld voor compact fluorescent, halogeen en gasontladinglampen. Het toestel is te gebruiken voor algemene verlichtings- en wallwash toepassingen.



Down in-Line 183 HIT-TC wallwasher alu mat

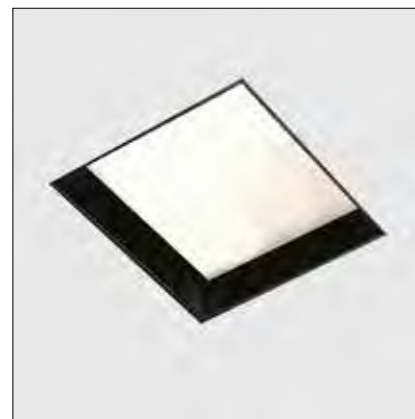



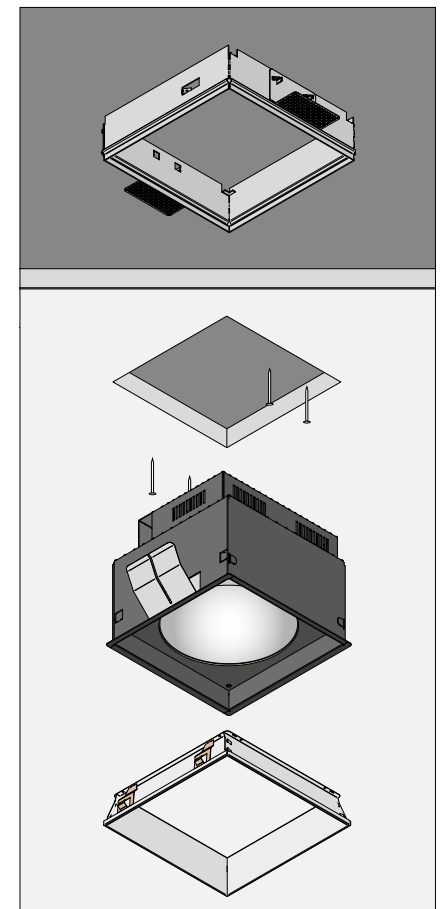





Down in-Line 183 TC-TEL 2x18W with black louvre and frosted glass



**Construction**  
Schematic representation of assembly Down in-line 183:  
plasterkit + luminaire + louvre.

**Schematische opbouw**  
Schematische voorstelling van de samenstelling van  
Down in-Line 183: plasterkit + toestel + louvre.

## Down in-Line 183





name	down in-line 183	down in-line 183	down in-line 183	down in-line 183	naam
lamptype	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL	lamptype
reference	kr918813	kr918853	kr928823	kr928863	referentie
					
visible LxW	183x183	183x183	183x183	183x183	LxB zichtbaar
cut out LxW	193x193	193x193	193x193	193x193	LxB opening
min depth	200	200	200	200	min. diepte
thickness boardmaterial	6-28	6-28	6-28	6-28	dikte afwerkplaat
fitting	GX24q-2	GX24q-3	GX24q-2	GX24q-3	lampvoet
max. watt	18W	26W	2x18W	2x26W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	230V	voltage
symbol					symbol
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	20	20	20	20	IP
class	1	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
<b>required</b>					<b>noodzakelijk</b>
plasterkit	kr708804	kr708804	kr708804	kr708804	pleisterplaat
<b>louvre</b>					<b>louver</b>
oblique grey	kr708823	kr708823	kr708823	kr708823	schuin grijs
oblique white	kr708821	kr708821	kr708821	kr708821	schuin wit
oblique alu matt	kr708820	kr708820	kr708820	kr708820	schuin alu mat
oblique black	kr708822	kr708822	kr708822	kr708822	schuin zwart
*oblique gold	kr708827	kr708827	kr708827	kr708827	schuin goud*
<b>optional</b>					<b>optioneel</b>
frosted glass	kr708809	kr708809	kr708809	kr708809	mat glas

### Remarks

\* Can not be used in combination with optional glass.

### Opmerkingen

\* Geen optioneel glas mogelijk.

name	down in-line 183 wallwasher	down in-line 183 wallwasher	naam
lamptype	QT12-ax	HIT-TC	lamptype
white	kr918801	kr918841	wit
alu mat	kr918803	kr918843	alu mat
			
visible LxW	183x183	183x183	LxB zichtbaar
cut out LxW	193x193	193x193	LxB opening
min depth	150	150	min. diepte
thickness boardmaterial	6-28	6-28	dikte afwerkplaat
fitting	GY6.35	G8.5	lampvoet
max. watt	65W	20W/35W	max. watt
voltage	12V	5kV	voltage
symbol			symbol
gear	excl.	excl.	VSA
IP	20	20	IP
class	3	1	klasse
orientation	↓	↓	oriëntatie
<b>required</b>			<b>noodzakelijk</b>
plasterkit	kr708804	kr708804	pleisterplaat
<b>louvre</b>			<b>louver</b>
	incl.	incl.	

Overview - Overzicht



	<b>plasterkit (square cut-out)</b>	
	<b>plasterkit concrete (square cut-out)</b>	
	<b>oblique louvre</b>	
	<b>plasterkit BA13 (round cut-out)</b>	

<b>plasterkit BA13</b>			<b>pleisterkit BA13</b>
	<b>55 single</b>	<b>55 double</b>	
reference	kr718208	kr728208	referentie
cut out ø	180	300	ø opening
thickness plasterboard	12.5-13	12.5-13	dikte pleisterplaat

<b>plasterkit BA13</b>				<b>pleisterkit BA13</b>
	<b>76 single</b>	<b>76 double</b>	<b>153 single</b>	
reference	kr718218	kr728218	kr718308	referentie
cut out ø	180	300	300	ø opening
thickness plasterboard	12.5-13	12.5-13	12.5-13	dikte pleisterplaat